


# spécifications techniques



## Spécifications techniques

Charge utile:	127-138 Kg
Fonctionnement:	Commande, joystick (fonctionne aussi comme une clef). Infrarouge, boutons d'appel et renvoi.
Moteur:	Batterie(24VDC), crémaillère et pignons
Rail:	Aluminium anodisé
Inclination:	28° à 53°
Vitesse:	max. 0.12 m/s
Conformité:	EN81-40 & EN55022 pour CE et ASME18.1 approved

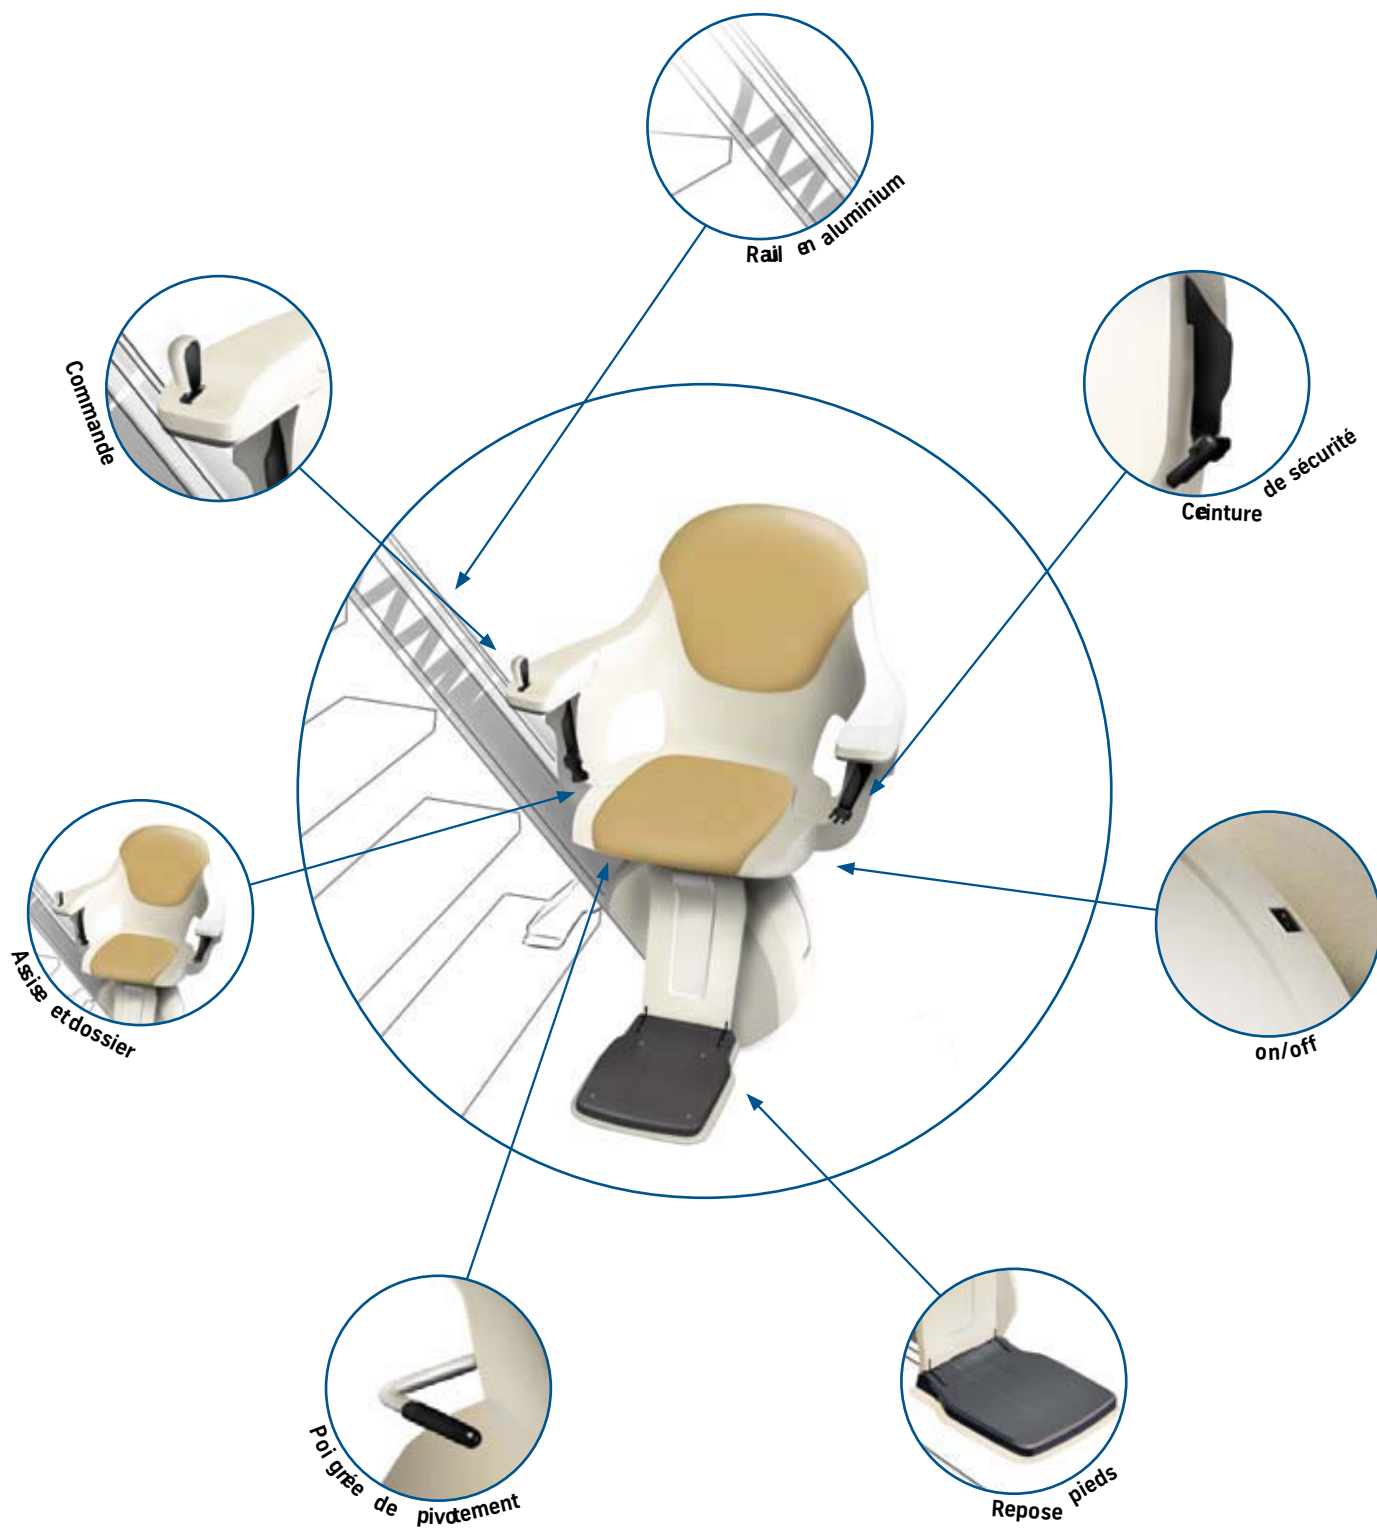

## Dimensions

### Dimensions en millimètres

A Largeur totale	655
B Largeur entre les accoudoirs	485
C Largeur du fauteuil plié	422
D Largeur repose-pied	295
E Hauteur	963 (848 + K)
F Rail depuis le mur	74
G Monte-escalier depuis le mur	34
H Profondeur du siège	410
I Repose-pied bas du siège	400
J Repose-pied haut du siège	478
K Hauteur repose-pieds	115 (94 - 118)
L Monte-escalier plié	368
M Monte-escalier non plié	598
N Monte-escalier non plié mur	632 (M + G) (pivotant 680)

